


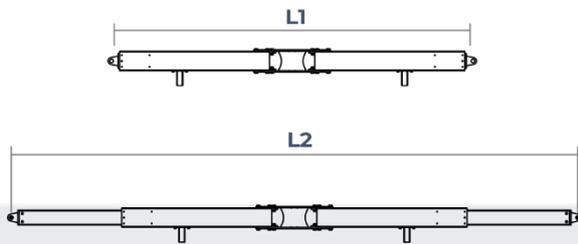
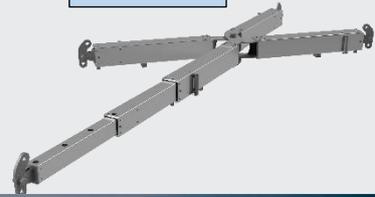


**Spreiz-Traversen von Aluxbeams** sind langlenverstellbar, wodurch sie vielseitig einsetzbar sind. Groe Tragfahigkeiten bei geringem Eigengewicht durch Verwendung von Aluminium.

**AluxSTR\_**

**Alux\_**



Lastaufnahmemittel zum Anschlagen von Lasten, bei denen bis zu 4 Anschlagpunkte uber eine gewisse Lange und Breite verteilt angeordnet werden mussen.

Artikel Nummer	Anschlagpunkte	Tragfahigkeit WLL	Bei Schragzug	Einstellbare Lange L1 – L2	Minimale / maximale Kantenlange A – B <sup>(2)</sup>	Eigengewicht
AluxSTR5	2	5 t	25°	2.520 – 4.620 mm	Nicht anwendbar	28 kg
AluxSTR9	2	9 t	40°	2.450 – 3.765 mm	Nicht anwendbar	45 kg
AluxSTR9+	2	9 t	30°	2.510 – 5.234 mm	Nicht anwendbar	72 kg
Alux5	4	5 t	30°	2.540 – 3.910 mm <sup>(1)</sup>	1.800 – 2.800 mm	35 kg
Alux10	4	10 t	30°	2.540 – 3.910 mm <sup>(1)</sup>	1.800 – 2.800 mm	45 kg
Alux10+	4	10 t	30°	2.540 – 5.400 mm <sup>(1)</sup>	1.800 – 3.800 mm	75 kg
Alux15	4	15 t	30°	2.450 – 3.810 mm <sup>(1)</sup>	1.740 – 2.700 mm	91 kg
Alux18+	4	18 t	30°	2.510 – 5.230 mm <sup>(1)</sup>	1.780 – 3.700 mm	138 kg
Alux25	4	25 t	45°	4.800 – 6.900 mm <sup>(1)</sup>	3.400 – 4.900 mm	650 kg
Alux40	4	40 t	45°	6.510 – 9.770 mm <sup>(1)</sup>	4.600 – 6.900 mm	1.300 kg
Alux50	4	50 t	45°	5.430 – 8.110 mm <sup>(1)</sup>	3.850 – 5.750 mm	1.200 kg

<sup>(1)</sup> Zusammengeklappt, 0° offnungswinkel

<sup>(2)</sup> Bei 90° offnungswinkel, andere offnungswinkel und somit Langen und Breiten moglich, ca.-Mae

- Leichtes und nichtrostendes Aluminium (bis WLL 18 t)
- Ohne Unterstutzung langlenverstellbar (mit Sicherungsbolzen mit Splint) daher variabel einsetzbar
- Zusammengeklappt einfach und platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Kreuzspreizen mit 4 Anschlagpunkten richten sich unter Last automatisch aus
- Gema 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und EN 13155
- Lieferung mit
  - Bedienungsanleitung in Deutsch
  - EG-Konformitatserklahrung (CE-Erklahrung)